


# Cargadores de Batería - Serie IBC

Son cargadores de baterías para servicio liviano, diseñados para cumplir los requerimientos de la mayoría de los suministros de poder para ayudas a la navegación y aplicaciones similares, donde no se requiere las características de las Serie de Cargadores de Baterías TVR.


Los cargadores de la serie IBC están disponibles en acero pintado a prueba de salpicaduras o en envases de aluminio anodizado.

Los accesorios opcionales incluyen instrumentos de medición de alta precisión +/- 2%, un filtro para las ondulaciones de la corriente rectificadas, y una salida dual con sensor, para cargar dos baterías simultáneamente.

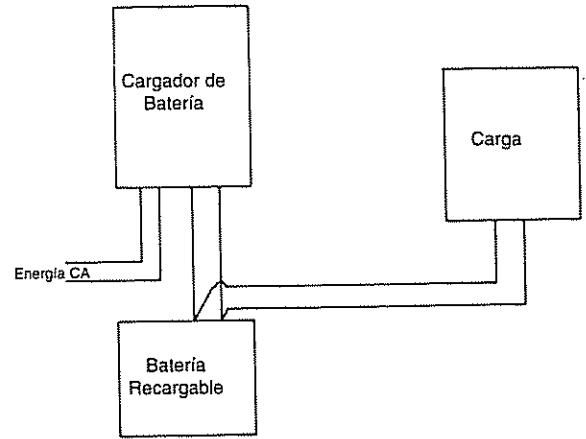

Modelo	Entrada CA*	Salida CC		Tipo de Envase	Dimensiones	Peso
		Volts	Máx Amp.			
IBC 0612	120/240 vac 50/60 Hz	12v	6	NEMA 12 acero	14" x 12" x 6"	31 lbs.
IBC 0612W	120/240 vac 50/60 Hz	12v	6	NEMA 12 aluminio	14" x 12" x 6"	31 lbs.
IBC 0324	120/240 vac 50/60 Hz	24v	3	NEMA 12 acero	14" x 12" x 6"	31 lbs.
IBC 0324W	120/240 vac 50/60 Hz	24v	3	NEMA 12 aluminio	14" x 12" x 6"	31 lbs.

\* Al ordenar, especifique voltaje de entrada.

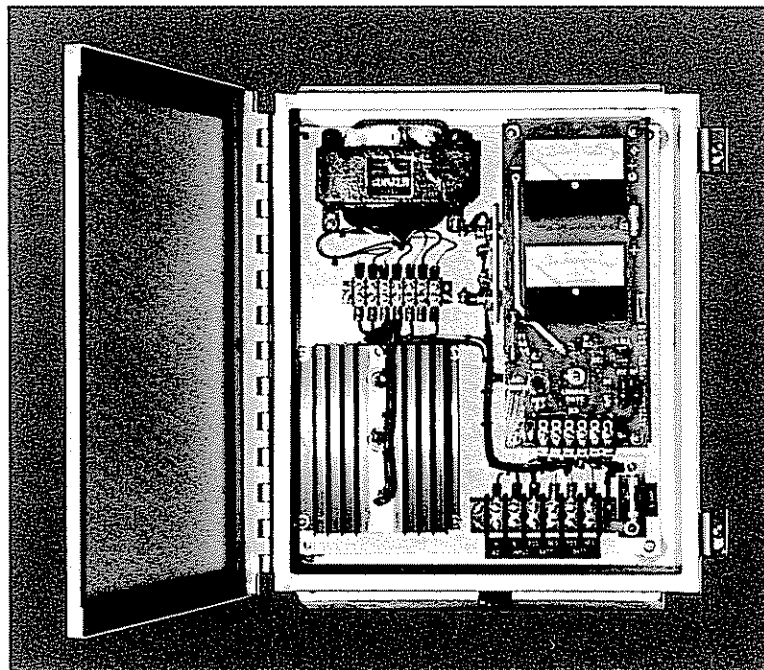

 **Automatic Power Inc**